


スマートデザインのスタンドタイプ 受付システム & デジタルサイネージで 効果的なインフォメーションを実現



- ▶ 音声ガイダンスとディスプレイ表示による操作案内
- ▶ タッチパネルで簡単操作
- ▶ 日本語／英語の2ヶ国語対応
- ▶ メンテナンスPCからデータの登録・編集が行なえ保守が容易
- ▶ ボディーカラーはブラックとホワイトをご用意

基本画面フロー

呼び出し方法選択画面で、各種呼出ボタンの表示／非表示の選択ができます。
人感センサーでお客様を認識します。

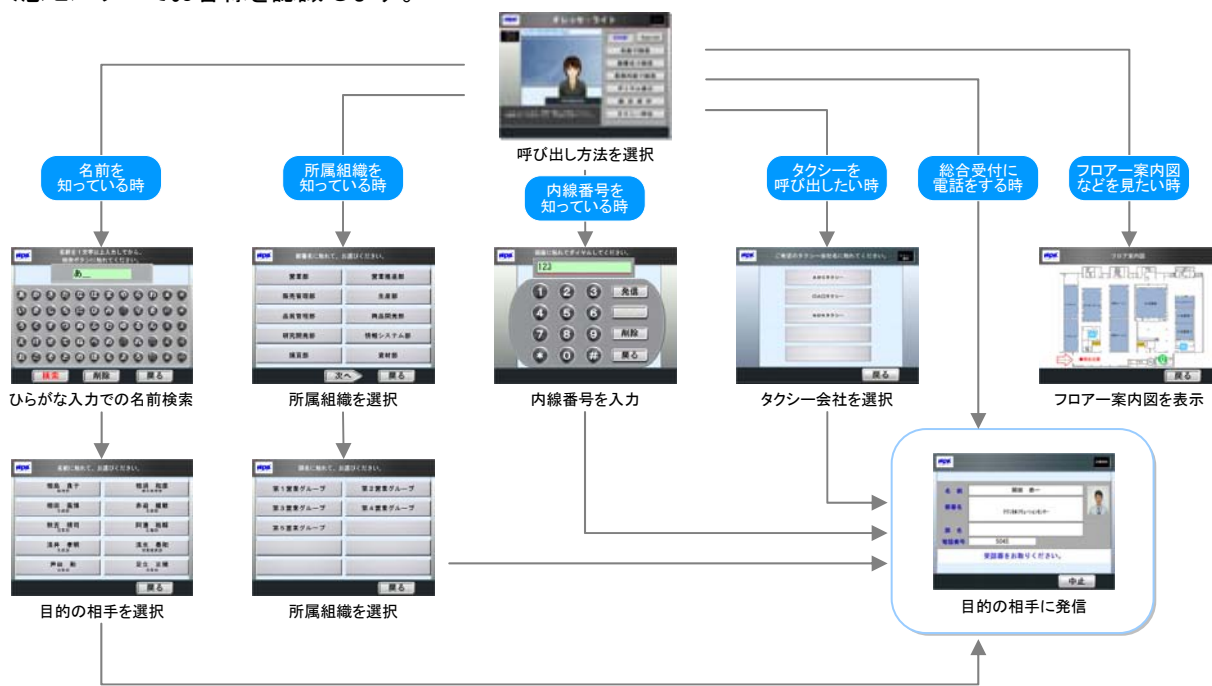


- 総合受付は任意の番号の設定が可能です。
- フロア案内図は任意の画像が表示できます。


背景画像を自由に設定

オレッセ ライト スタンドタイプは背景画像・待受画像をユーザご自身で柔軟に変更することができます。

- ・ 季節に合った背景画像を自動で切替え表示
- ・ ユーザのオリジナル画像を背景画像として表示
- ・ 特別な日（会社の記念日・株主総会等）には、イメージにあった背景画像を表示
- ・ 待機画面では複数の画像を一定間隔で切替えて表示



I システム構成図

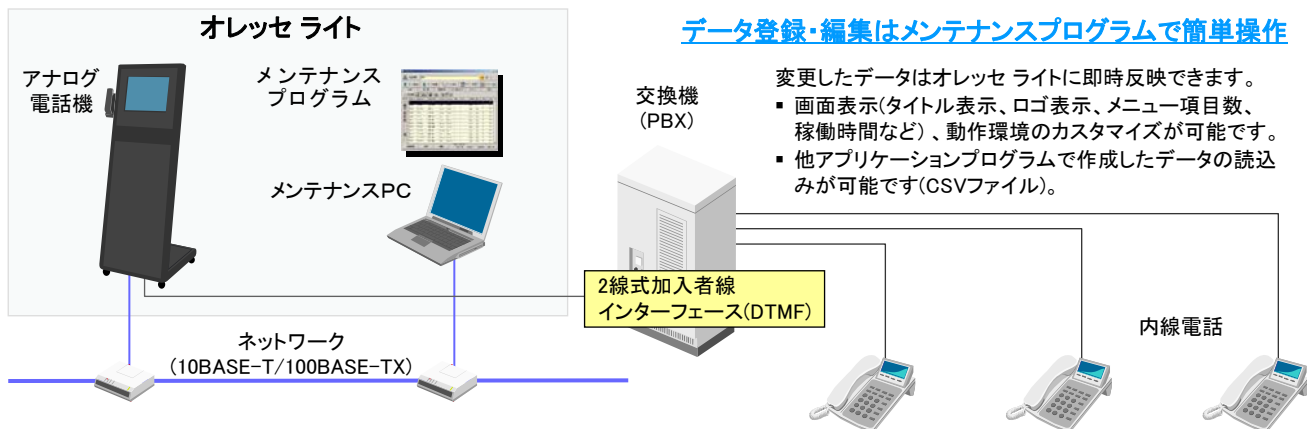

データ登録・編集はメンテナンスプログラムで簡単操作

- 変更したデータはオレッセ ライトに即時反映できます。
- 画面表示(タイトル表示、ロゴ表示、メニュー項目数、稼働時間など)、動作環境のカスタマイズが可能です。
 - 他アプリケーションプログラムで作成したデータの読み込みが可能です(CSVファイル)。

- メンテナンスPCはオレッセ ライトの構成機器には含まれていません。
- LAN接続はリモート・メンテナンスを行なうときに必要です。
- 設置場所の都合で、LANの敷設が不可能な場合は、ノートPCとLANクロスケーブル接続によりメンテナンスが可能です。

I オレッセ ライト スタンドタイプの主な仕様

オレッセ ライト スタンドタイプ本体仕様		
登録データ	社員	最大 2000名
	部署	最大 100部署
	課・グループ	最大 500課・グループ
基本OS		Windows XP Embedded [®]
LCDモニター	液晶表示方式	15型 TFTカラー-LCD
	画素数	1024×768(XGA)
	表示色	1,677万色
センサー	方式	拡散反射形 赤外線センサー※人検出用
	検出距離	70cm※検出物により検出距離は多少変わります。
タッチパネル	方式	抵抗膜方式
スピーカユニット		ステレオスピーカー
ファン		なし
インターフェイス	Ethernet	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)
	電話回線	2線式加入者線インターフェイス(DTMF信号)
	接続ポート	交換機(PBX)アナログ内線ポートに接続
電源供給	相数/電圧	単相/AC100V
	周波数	50/60Hz
消費電力		30W(標準)
外形寸法		幅570mm×高さ1432mm×奥行563mm (突起物を除く。)
質量		約30kg
設置環境条件	温度	5~40℃
	湿度	20~75%RH(結露しない場所で室内使用に限定。)
	使用雰囲気	腐食性ガス可燃性ガスがなく、ほこりがひどくないこと。
その他	別途必要物	データメンテナンス用PC

メンテナンスプログラム仕様	
対応機種	PC/AT互換機
対応OS	日本語 Windows 7 Professional 32bit [®] 日本語 Windows XP Professional [®] 日本語 Windows 2000 Professional [®]
動作メモリー容量	各OSが推奨する環境以上
ハードディスク容量	100MB以上
ディスプレイサイズ	1024×768ピクセル以上

電話回線仕様		
適用回線	2線式加入者線インターフェイス (極性反転機能あり) ※極性反転機能が無い場合は受付通知機能が使用できません	
収容回線数	1回線	
回線接続方式	通信コネクタ(RJ11)	
直流抵抗	480Ω(回線電流20mAにおける)	
選択信号種別	DTMF信号方式(PB信号)	
コールプログラムレス検出	周波数	400Hz
	信号レベル	-4dBm以下 -25dBm以上
	周期 DT (ダイヤルトーン)	ON連続又は、ON時間: 250ms/OFF時間:250ms
	周期 BT (ビジートーン)	ON時間:500ms/OFF時間: 500ms
	周期 RBT (リングバックトーン)	ON時間:1000ms/OFF時間: 2000ms

- このカタログに記載された社名および商品名は各社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2011年7月における仕様です。改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

! 安全に関するご注意

- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
- 水、湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。

NDK 日本電通株式会社
でんわ&コンピュータ

お問い合わせ

〒552-0003 大阪市港区磯路2-21-1
TEL 06-6577-4199
Email:tsc_product@ndknet.com
商品紹介HP:http://www.ndknet.com/ar/