

オフィスの受付業務の無人化をお手軽に実現 受付業務経費削減、会社のイメージアップを可能にします


オレッセ ライトは受付案内業務の無人化を目的としたシステムで企業・団体等の経費節減を支援するツールです。社員名や部課名をタッチパネルで選択することで、面会者の内線電話を直接呼出すことができます。面会者が不明でも業務内容や総合受付を選択することで、関係部署等の内線電話を呼出すことができます。

お客様ご自身でタッチパネルのデザインや、パソコンの性能を、自由に選択できます。付属のソフトを利用し、LAN経由でのデータメンテナンス、表示内容のカスタマイズが行えます。

- ➔ 音声ガイダンスとタッチパネルで簡単操作。
- ➔ 日本語／英語の2ヶ国語対応。
- ➔ 人感センサーによりお客様の来訪を自動認識致します。
(但し、「センサーあり」タイプのみの機能となります。)
- ➔ 付属のメンテナンスソフトで社員データや電話番号等の登録・編集が行なえ、LAN経由でリモートからのデータ更新も可能です。
- ➔ 利用規模・使用期限から4つのエディションをご選択いただけます。



基本画面フロー

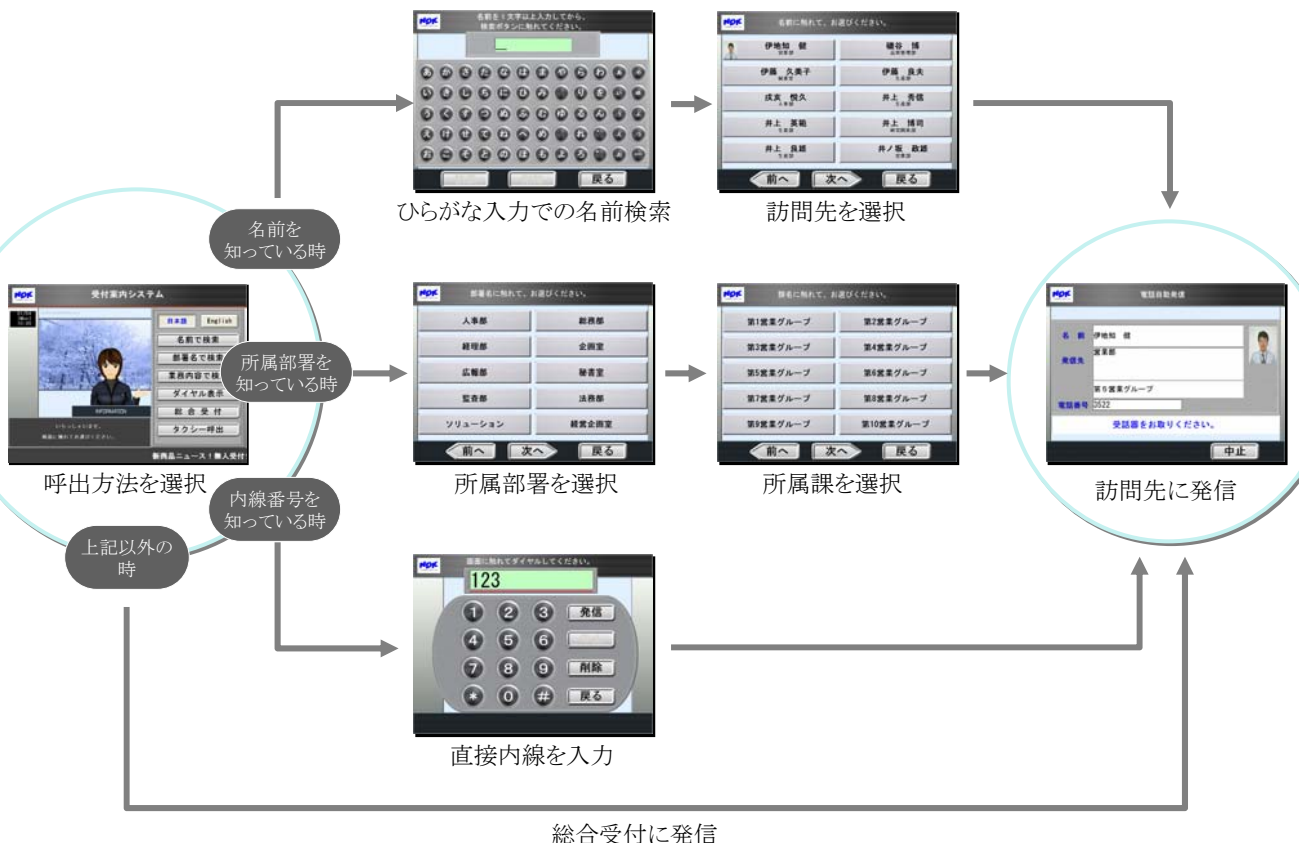


※各検索機能は標準で装備されています。
※総合受付は任意の番号を設定します。

I 各種タイプ

オレッセ ライト ソフトパックにはより幅広い企業様でご導入いただけるように、中小規模事業所様向けに登録件数を制限し価格を抑えたSMBエディション、導入当初の使用期限を3年に制限し初期導入費用を抑えることができるLimitedエディション、中小規模事業所様向けで使用期限を3年に制限してエディション最安価のLimitedSMBエディションの4つのエディションをご用意いたしました。


これら4つのエディションからご導入いただく企業様の環境に合ったエディションを選択していただけます。

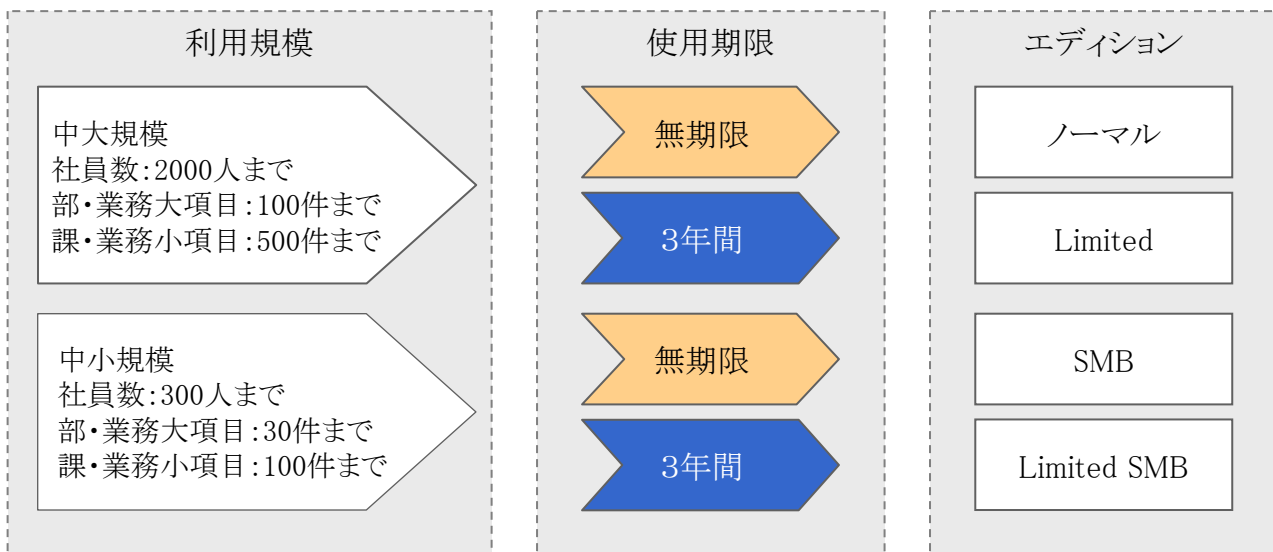

- ・ 中大規模のお客様で、使用期限が無期限のノーマルエディション
 - ・ 中大規模のお客様で、使用期限を3年に限定したLimitedエディション
 - ・ 中小規模のお客様で、使用期限が無期限のSMBエディション
 - ・ 中小規模のお客様で、使用期限を3年に限定したLimited SMBエディション
- ※どのタイプにもオプションで人感センサーを付ける事が可能です。(導入後に人感センサーを追加することは出来ません)


商品名	型番	説明
オレッセ ライト ソフトパック/ センサーあり	ARS-SE/AN2-S(N)	標準タイプ、センサーあり
オレッセ ライト ソフトパック/ センサーなし	ARS-SE/AN2-N(N)	標準タイプ、センサーなし
オレッセ ライト ソフトパック Limited/ センサーあり	ARS-SE/AN2-S(L)	使用期間が3年間のタイプ、センサーあり
オレッセ ライト ソフトパック Limited/ センサーなし	ARS-SE/AN2-N(L)	使用期間が3年間のタイプ、センサーなし
オレッセ ライト ソフトパック SMB/ センサーあり	ARS-SE/AN2-S(S)	社員の登録数などに制限のあるタイプ、センサーあり
オレッセ ライト ソフトパック SMB/ センサーなし	ARS-SE/AN2-N(S)	社員の登録数などに制限のあるタイプ、センサーなし
オレッセ ライト ソフトパック LimitedSMB/ センサーあり	ARS-SE/AN2-S(LS)	SMBとLimitedの制限が両方あるタイプ、センサーあり
オレッセ ライト ソフトパック LimitedSMB/ センサーなし	ARS-SE/AN2-N(LS)	SMBとLimitedの制限が両方あるタイプ、センサーなし

導入後、お客様の環境で「社員数が増えた」または「3年以降も使用したい」などの変化があった場合にエディションの移行を行うことが可能です。(各エディションから移行できるエディションは以下の図の通りです)

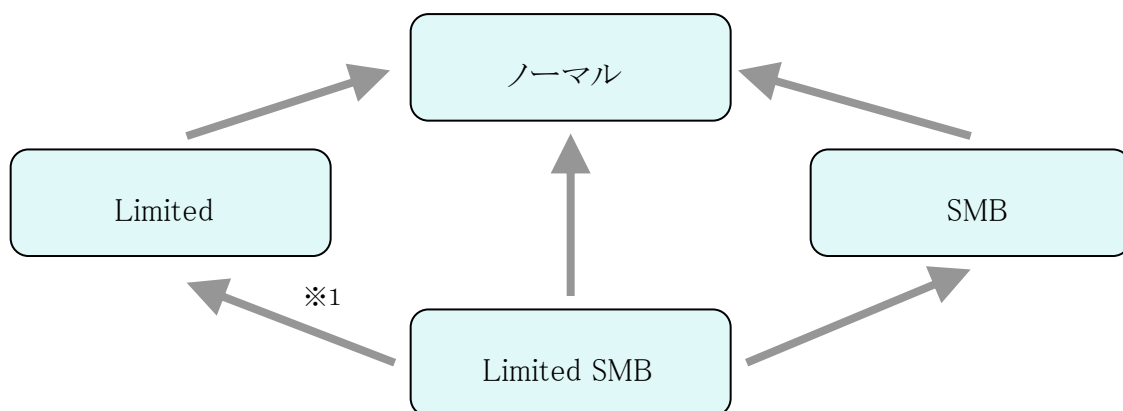

- ※1 このエディション移行は、SMBの解除のみであり、利用期限については変更されません
 ※ エディション移行でのセンサーの有無の変更はできません。

システム構成図

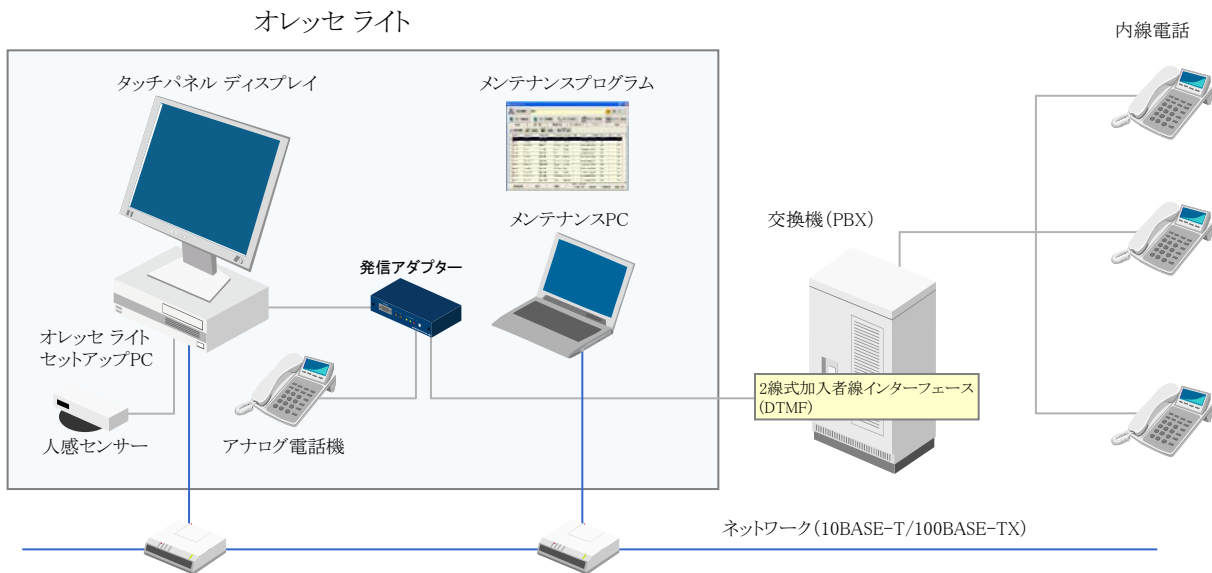

- ・メンテナンスプログラムは標準でセットしております。
- ・LAN接続はリモート・メンテナンスを行なうときに必要です。
- ・設置場所の都合で、LANの敷設が不可能の場合は、ノートPCとLANクロスケーブル接続によりメンテナンスが可能です。
- ・人感センサーなしの場合、人感センサーはセット内容に含まれません。
- ・オレッセ ライト セットアップPC、タッチパネルディスプレイ、アナログ電話、メンテナンスPCはセット内容に含まれません。お客様の方でご用意下さい。

メンテナンスプログラムについて

社員データ等の登録・変更は、付属の専用プログラムで、簡単に行っていただく事ができます。

- ・画面表示(タイトル・ロゴ・メニュー数)、動作環境(稼働時間など)のカスタマイズが可能です。
- ・LANによるリモートメンテナンスが可能です。
- ・変更したデータは「オレッセ ライト」に即時反映できます。
- ・メンテナンス用パソコン1台で、複数台のデータを保守することができます。
- ・他のアプリケーションで作成したデータ(CSVファイル)の読み込み、書出しが可能です。



セット内容



オレッセ ライト ソフトパックのセット内容は

- ① オレッセ ライト ソフトパック CD-ROM
- ② 発信アダプター
- ③ 発信アダプター用シリアルケーブル
- ④ モジュラーケーブル(電話線)
- ⑤ 発信アダプタ用ACアダプター
- ⑥ 人感センサー(センサーありの場合のみ)
- ⑦ 人感センサー用シリアルケーブル(センサーありの場合のみ)
- ⑧ 人感センサー用ACアダプター(センサーありの場合のみ)
- ⑨ プロテクトキー

お客様でご用意していただく機器について

ソフトパック導入に際し、お客様で下記表にある仕様の物をご用意ください。

オレッセ ライトをセットアップする端末(パソコン)について		
人感センサーの有無	センサーなし	センサーあり
CPU	pentium4 2GHz以上	
HDD空き容量	100MB以上	
メモリ容量	各OSが推奨する環境以上	
CD-ROMドライブ	インストール用	
LANポート	1ポート	
サウンドカード	AudioOut:1ポート	
ビデオアダプタ	高解像度ビデオアダプタ(1024×768)が表示可能なもの	
インターフェース ※1	シリアル	1ポート(発信アダプタ)
	USB ※2	1ポート(プロテクトキー)
対応OS	日本語 Windows 7 Professional® 32bit版 日本語 Windows XP Professional® 日本語 Windows 2000 Professional®	

タッチパネルディスプレイについて	
画面サイズ	15インチ以上
表示色	1677万色:8bit対応相当
推奨解像度	1024×768(表示固定)
タッチパネルー本体通信部	シリアル(RS-232C)またはUSBシリアル通信
スピーカ	内蔵(推奨) ※3


メンテナンスプログラムをセットアップする端末(パソコン)について	
CPU	PC/AT互換機
HDD空き容量	100MB以上
メモリ容量	各OSが推奨する環境以上
ビデオアダプタ	高解像度ビデオアダプタ(1024×768)が表示可能なもの
対応OS	日本語 Windows 7 Professional® 32bit版 日本語 Windows XP Professional® 日本語 Windows 2000 Professional®

電話回線について	
適用回線	2線式加入者線インターフェース
収容回線数	1回線
回線接続方式	通信コネクタ(RJ-11)
選択信号種別	DTMF信号方式(PB信号)
コールプログレストーン 検出周波数	周波数:400Hz/ レベル:-4dBm以下-25dBm以上

電話機について	
回線接続方式	通信コネクタ(RJ-11)
ダイヤル形式	プッシュボタン(PB)方式
直流抵抗	直流抵抗値が300Ω以下。300Ωを超える電話機は使用する電話線によって使用できない場合があります。
注意事項	電話機本体にダイヤルがある場合、ダイヤル操作で電話発信が出来ます。ダイヤル操作で電話発信を行いたくない場合、ダイヤルが無い電話機をご用意ください。

- ※1 タッチパネルディスプレイ、UPSの接続インターフェースは含まれていません。
 ※2 ハイパワーデバイス対応のUSBインターフェースを利用(準拠規格:USB ver1.1、転送速度:12M)。
 ※3 内蔵していない場合は別途音声ガイドシステム用にスピーカが必要となります。

- このカタログに記載された社名および商品名は各社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2011年7月における仕様です。改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。

- | | | |
|--|--|--------------------------------------|
|  安全に関する
ご注意 | ●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。 | ●水、湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。 |
|--|--|--------------------------------------|

開発元

お問い合わせは、下記へ

NDK 日本電通株式会社
でんわ&コンピュータ

〒552-0003 大阪市港区磯路2-21-1
 TEL 06-6577-4199
 Email:tsc_product@ndknet.com
 商品紹介HP:<http://www.ndknet.com/soft>