


スマートデザインのスタンドタイプ 受付システム & デジタルサイネージで 効果的なインフォメーションを実現



- ▶ 音声ガイダンスとディスプレイ表示による操作案内
- ▶ タッチパネルで簡単操作
- ▶ 日本語／英語の2ヶ国語対応
- ▶ メンテナンスPCからデータの登録・編集が行なえ保守が容易
- ▶ ボディーカラーはブラックとホワイトをご用意

I 基本画面フロー

呼び出し方法選択画面で、各種呼出ボタンの表示／非表示の選択ができます。
人感センサーでお客様を認識します。

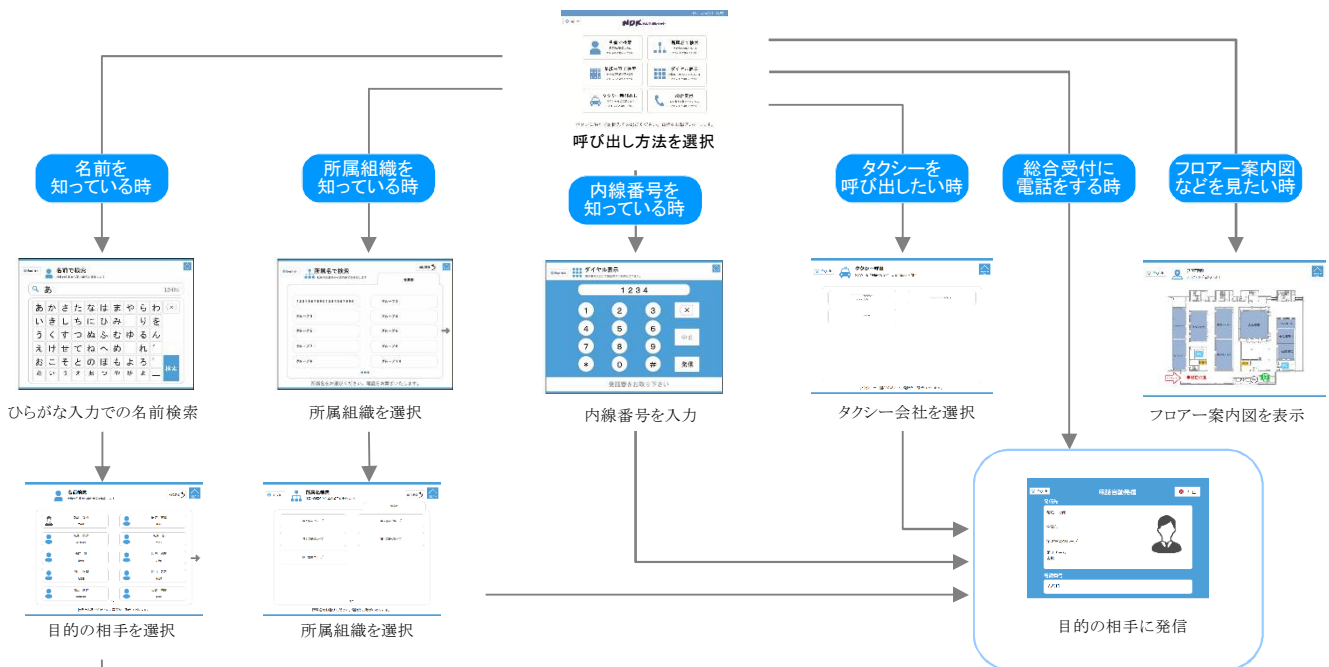

- 総合受付は任意の番号の設定が可能です。
- フロア案内図は任意の画像が表示できます。


I メニュー画面は3つのレイアウトから設定可能

オレッセ ライト スタンドタイプはメニュー画面を3つのタイプから選択することができます。

- ・画面色は、7色から選択可能
- ・待機画面では複数の静止画像・動画像を一定間隔で切替えて表示



システム構成図

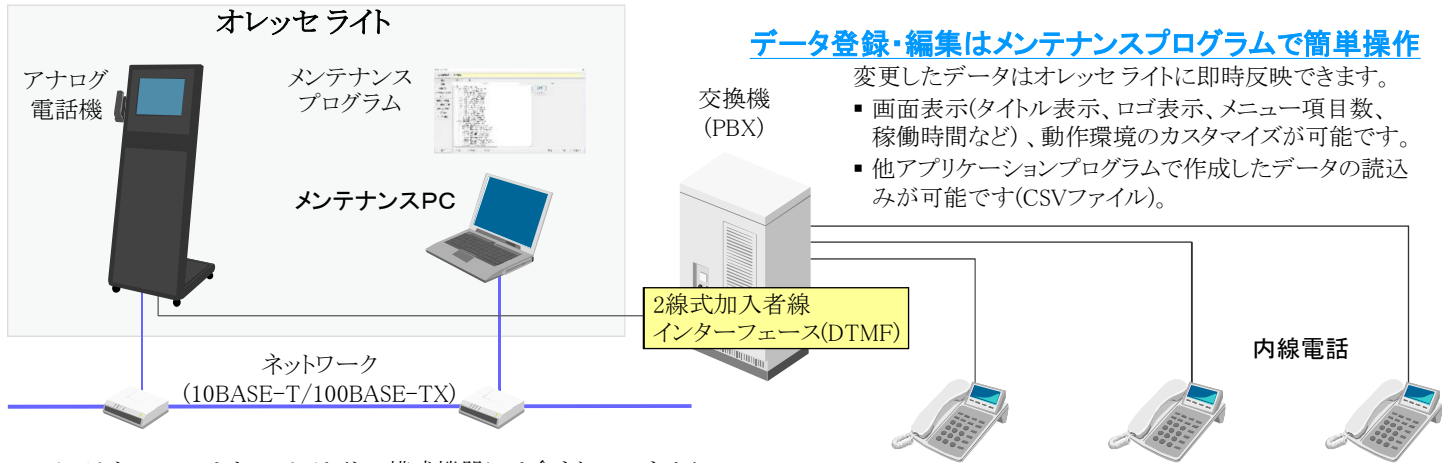

データ登録・編集はメンテナンスプログラムで簡単操作

変更したデータはオレッセライトに即時反映できます。

- 画面表示(タイトル表示、ロゴ表示、メニュー項目数、稼働時間など)、動作環境のカスタマイズが可能です。
- 他アプリケーションプログラムで作成したデータの読み込みが可能です(CSVファイル)。

- メンテナンスPCはオレッセライトの構成機器には含まれていません。
- LAN接続はリモート・メンテナンスを行なうときに必要です。
- 設置場所の都合で、LANの敷設が不可能の場合は、ノートPCとLANクロスケーブル接続によりメンテナンスが可能です。
- 2線式加入者線インターフェースをご用意ください。

オレッセライト スタンドタイプの主な仕様

オレッセライト スタンドタイプ本体仕様			メンテナンスプログラム仕様		
登録データ	社員	最大 5000名	対応機種	PC/AT互換機	
	組織(1階層目)	最大 100組織	対応OS	日本語 Windows 10 Pro ®	
	組織(2,3階層目)	各最大 500組織	動作メモリー容量	各OSが推奨する環境以上	
基本OS	Windows10 Enterprise 2016 LTSC		ハードディスク容量	100MB以上	
LCDモニター	サイズ	15インチ(4:3)	ディスプレイサイズ	1366×768ピクセル以上	
	解像度	1024×768			
センサー	方式	拡散反射形 赤外線センサー※人検出用	電話回線仕様		
	検出距離	70cm※検出物により検出距離は多少変わります。	適用回線	2線式加入者線インターフェース	
タッチパネル	方式	抵抗膜方式	収容回線数	1回線	
スピーカユニット	ステレオスピーカー		回線接続方式	通信コネクタ(RJ11)	
ファン	なし		選択信号種別	DTMF信号方式(PB信号)	
インターフェイス	Ethernet	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45)	コールプログラム ストーン検出	周波数	320～480Hz
	電話回線 接続ポート	2線式加入者線インターフェース(DTMF信号) 交換機(PBX)アナログ内線ポートに接続		信号レベル	-26dBm以下 -32dBm以上
電源供給	相数/電圧	単相/AC100V	IP電話システムへの適用 沖、NEC、NTT、Cisco、日立、富士通等、IP電話システムとの接続実績あり(直接、又はVoipゲートウェイ経由で接続) ※Voipゲートウェイに関しては、IP-PBXによって、対応機種が異なりますので、通信業者、各種交換機メーカー等にてご確認ください。		
	周波数	50/60Hz			
消費電力	20W(標準)				
外形寸法	幅570mm×高さ1432mm×奥行563mm (突起物を除く。)				
質量	約30kg				
設置環境条件	温度	0～40℃			
	湿度	20～85%RH(結露しない場所で室内使用に限定。)			
	使用雰囲気	腐食性ガス可燃性ガスがなく、ほこりがひどくないこと。			
その他	別途必要物	データメンテナンス用PC			

- このカタログに記載された社名および商品名は各社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2021年10月における仕様です。改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

- 安全に関するご注意**
- 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みください。
 - 水、湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に置いたり、使用しないでください。

NDK 日本電通株式会社
でんわ&コンピュータ

〒552-0003 大阪市港区磯路2-21-1
TEL 06-6577-4199
Email:tsc_product@ndknet.com
商品紹介HP:http://www.ndknet.com/stand/

お問い合わせ