


画面の説明に沿ってタッチパネルを操作して呼出を行うシステムです。
受付業務経費削減、会社のイメージアップを実現。
前面アクリルカバー採用。スタイリッシュな受付を演出

- ▶ 音声ガイドとタッチパネルで簡単操作
- ▶ 15.6インチワイド液晶モニター採用
- ▶ 日本語／英語の2ヶ国語対応
- ▶ スペースの少ない場所にも設置可能なコンパクトな筐体
- ▶ 本体の角度、高さを調整可能
- ▶ ハードディスクレス、ROM化OSで安定動作
- ▶ メンテナンスPCからデータの登録・編集が行なえ保守が容易



基本画面フロー

呼び出し方法選択画面で、各種呼出ボタンの表示／非表示の選択ができます。

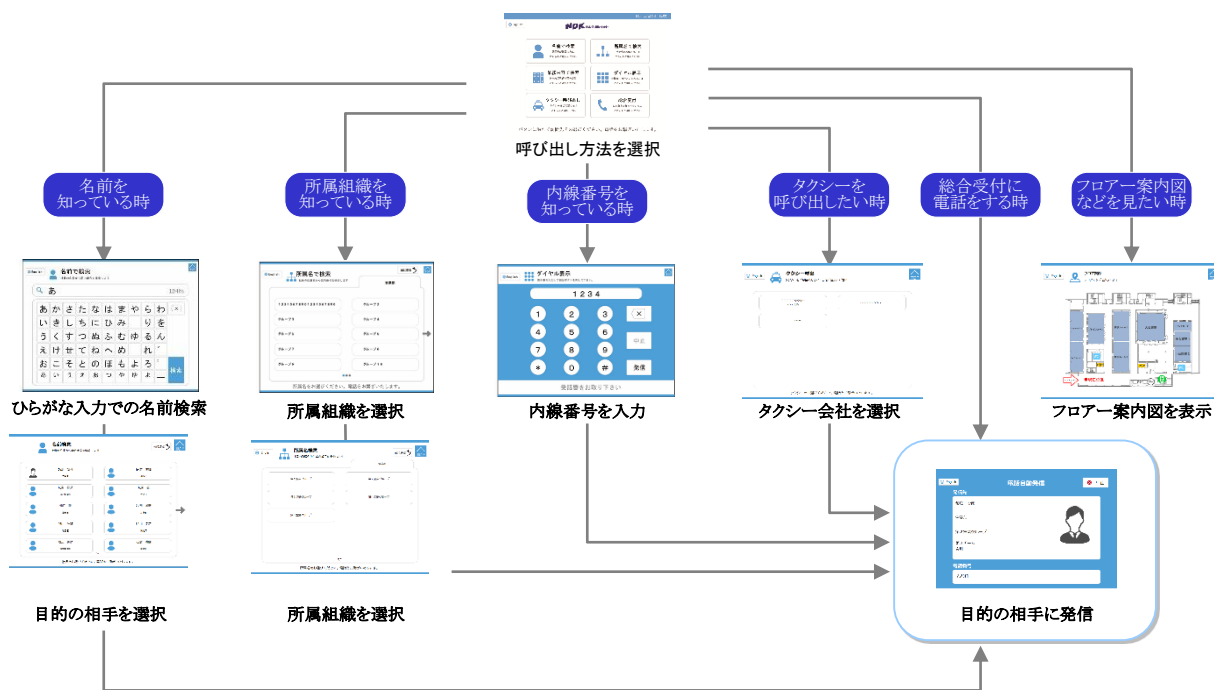

- 総合受付は任意の番号の設定が可能です。
- フロア案内図は任意の画像が表示できます。
- 画面は1024×768ピクセル(上記画像)を全画面表示しているため、若干、横に伸びた画像になります。

主な機能

メニュー画面は3つのレイアウトから設定可能


奥行 約25Cm 角度+高さ調整可能



【側面】

狭い場所にも手軽に設置できる筐体を採用。
設置環境により、角度、高さが調整可能です。

システム構成図

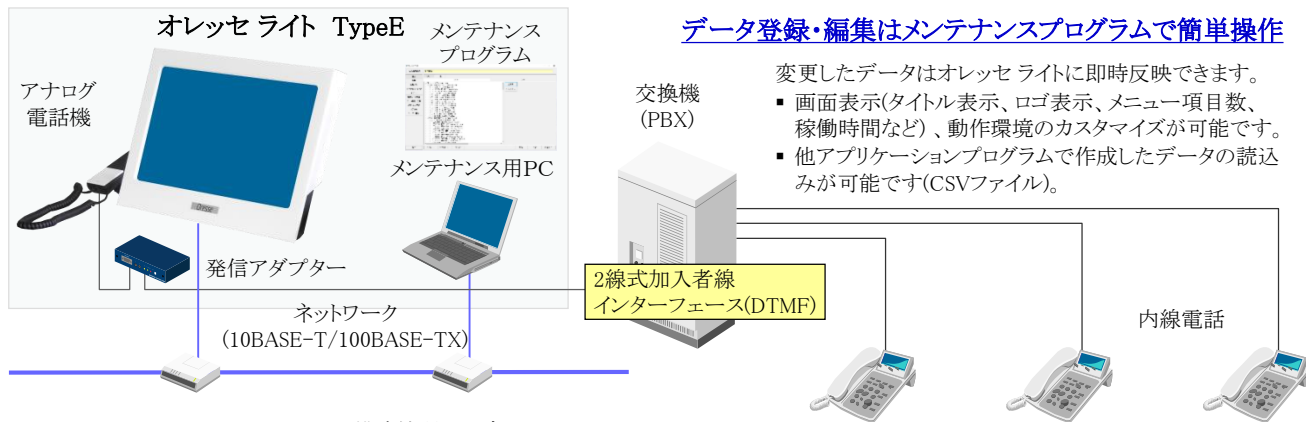

データ登録・編集はメンテナンスプログラムで簡単操作

変更したデータはオレッセ ライトに即時反映できます。

- 画面表示(タイトル表示、ロゴ表示、メニュー項目数、稼働時間など)、動作環境のカスタマイズが可能です。
- 他アプリケーションプログラムで作成したデータの読み込みが可能です(CSVファイル)。

- メンテナンスPCはオレッセ ライトの構成機器には含まれていません。
- LAN接続はリモート・メンテナンスを行なうときに必要です。
- 設置場所の都合で、LANの敷設が不可能の場合は、ノートPCとLANクロスケーブル接続によりメンテナンスが可能です。

本体仕様、メンテナンスプログラム動作環境

| オレッセ ライト TypeE本体仕様 | | メンテナンスプログラム仕様 | | |
|--------------------|---------------|---|--|--|
| 登録データ | 社員 | 最大 5000名 | 対応機種 | PC/AT互換機 |
| | 組織(1階層目) | 最大 100組織 | 対応OS | 日本語 Windows 10 Pro® |
| | 組織(2,3階層目) | 各最大 500組織 | 動作メモリー容量 | 各OSが推奨する環境以上 |
| 基本OS | | Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 32bit | ハードディスク容量 | 100MB以上 |
| LCDモニター | 液晶表示方式 | 15.6インチワイド(16:9) | ディスプレイサイズ | 1366×768ピクセル以上 |
| | 解像度 | 1366×768 | | |
| タッチパネル | 方式 | 静電容量方式(IP65/フロントのみ) | | |
| スピーカユニット | | ステレオスピーカー | | |
| ファン | | なし | | |
| インターフェイス | Ethernet | 10/100Mbps(RJ45) | 適用回線 | 2線式加入者線インターフェース |
| | 電話回線 接続ポート | 2線式加入者線インターフェース(DTMF信号) 交換機(PBX)アナログ内線ポートに接続 | 収容回線数 | 1回線 |
| 電源供給 | 相数/電圧 | 単相/AC100V | 回線接続方式 | 通信コネクタ(RJ11) |
| | 周波数 | 50/60Hz | 選択信号種別 | DTMF信号方式(PB信号) |
| 消費電力 | | 12W(標準) | コールプログレ スーション検出 | 周波数 320~480Hz 信号レベル -26dBm以下 -32dBm以上 |
| 外形寸法 | | 幅403mm×高さ225mm×奥行き250(台座部:210)mm ※高さ調整なし、パネル角度約60° に固定した場合の寸法(電話機、突起物は除く。) | IP電話システムへの適用 沖、NEC、NTT、Cisco、日立、富士通等、IP電話システムとの接続実績あり(直接、又はVoipゲートウェイ経由で接続) ※Voipゲートウェイに関しては、IP-PBXによって、対応機種が異なりますので、通信業者、各種交換機メーカー等にてご確認ください。 | |
| 質量 | | 約4.4Kg(本体、発信アダプタのみでACアダプタ、ケーブルは除く。) | | |
| 設置環境条件 | 温度 | 0~40℃ | | |
| | 湿度 | 0~90%RH(結露しない場所で室内使用に限定。) | | |
| | 使用雰囲気 | 腐食性ガス可燃性ガスがなく、ほこりがひどくないこと。 | | |
| その他 | | 別途必要物 | データメンテナンス用PC | |

- このカタログに記載された社名および商品名は各社の登録商標です。
- このカタログの記載内容は2021年10月における仕様です。改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。



安全に関する
ご注意

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前
に必ず「取扱説明書」をお読みください。

●水、湿気、油煙、ほこりなどの多い場所に
置いたり、使用しないでください。

NDK 日本電通株式会社
でんわ&コンピュータ

〒552-0003 大阪市港区磯路2-21-1
TEL 06-6577-4199
Email:tsc_product@ndknet.com
商品紹介HP:<http://www.ndknet.com/arl>

お問い合わせ